

! 成形条件的保护功能


功能概要

NC-10操作盘，具备能够限制个别成形条件设定项目的功能。使用此功能，可以防止操作人员在有意或无意的情况下变更条件设定，彻底进行成形条件的管理，减少人为的失误。保护功能包含以下3种项目：A. 不显示设定项目 / B. 防止变更或设定项目 / C. 限制设定数值范围。





A. 不显示设定项目

不会显示设定项目，因此无法进行设定。

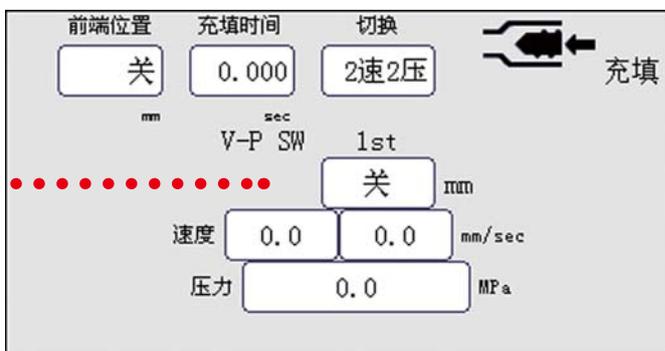

B. 防止变更或设定

触摸项目键却不会显示数字窗，而无法进行设定。

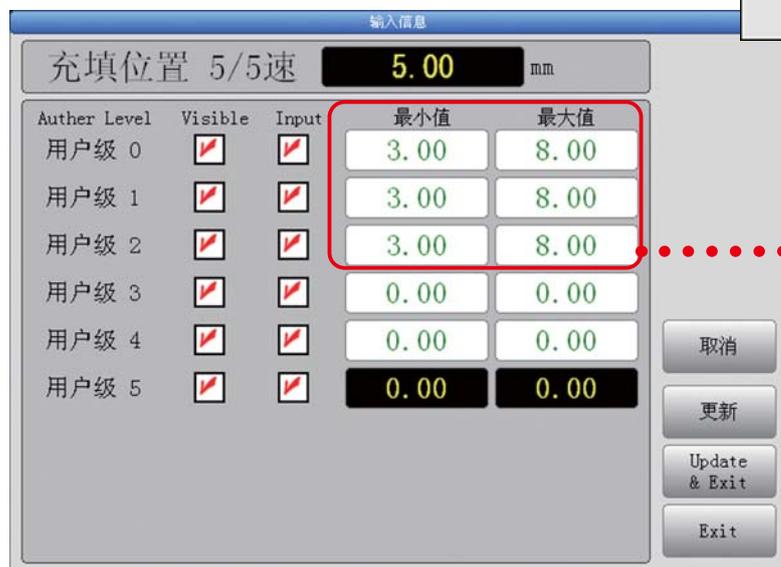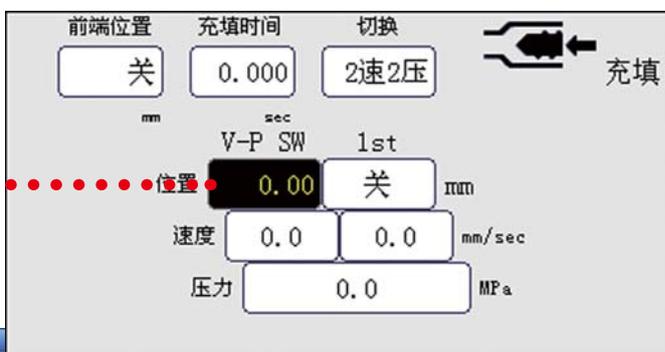

C. 限制设定数值范围

根据操作人员的权限，能够限制设定数值的范围。

设定步骤

请接着看反面。

设定步骤

A.不显示设定项目 / B. 禁止设定 / C. 限制设定数值范围的各种功能，均从各项目的「输入情报」画面进行设定或变更。

1. 选择使用者级别后登入

触摸画面右上方的  键，会显示「选择使用者(Select User)」的画面。

选择使用者的级别，输入密码，再触摸「登录」键。



使用者	级号
Guest	0
Level1	1
Level2	2
Level3	3
Level4	4
Level5	5

2. 保护条件功能激活

触摸  键，就会变成 。

触摸设定项目键，
显示  时，就会出现「数字键」或「选择项目」窗(一般情况)，
显示  时，就会出现「输入信息」画面



3. 于「输入信息」画面设定保护状况 此处以「充填位置」为范例。

可以指定能够设定的数字范围(最小值与最大值)。

Auther Level	Visible	Input	最小值	最大值
用户级 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00
用户级 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00
用户级 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00

解除「可视(Visible)」的勾选记号，设定项目会转变为非显示。

解除「输入(Input)」的勾选记号，无法设定其项目。

触摸以下任何键，都可以关闭「输入信息」画面。各键的作动状况如下。

取消	不反映	保护设定内容，保持  状态。
更新	反映	保护设定内容，保持  状态。
Update & Exit	反映	保护设定内容，返回  状态。
Exit	不反映	保护设定内容，返回  状态。